


# MD785

Profesyonel Dijital Araç/Sabit Telsizi

# Hytera

**DMR**  
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION



- 1024 Kanal
- Sesli Kanal Anonsu
- Türkçe / İngilizce / Arapça Menü Dili
- Gün Işığında Okunabilen 2.0 inch LCD Ekran
- IP54 Toz ve Su Geçirmez
- Mix Mod ( Dijital ve Analog kullanım )
- GPS özelliği
- Özel Ayarlanılır Zil Sesleri
- Dtmf / 2 Tone / 5 Tone / Hdc
- Gizli Mod
- Trunk Mod
- Roaming



Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: [www.hyteratelsiz.net](http://www.hyteratelsiz.net)

NEW GENERATION OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

## MD 785 Profesyonel Dijital Araç/Sabit Telsizi



### Teknik Özellikleri

Genel	Frekans Bandı	UHF : 400-470MHz VHF : 136-174MHz	
	Kanal Sayısı	1024	
	Grup Sayısı	64	
	Kanal Aralığı	12.5KHz / 20KHz / 25KHz	
	Çalışma Voltajı	13.6V (rated)	
	Batarya Voltajı (Akü)	12-15 VDC	
	Frekans Kararlılığı	± 1.5ppm	
	Anten Empedansı	50 Ω	
	Boyutları (H×W×D) (standart pil ile antensiz)	60 X 174 X 200mm	
	Ağırlık (anten ve standart pil ile)	1.7Kg	
LCD Ekran	220 X 176 pixels, 262000 colors 2.0 inch, 4 rows		
Alıcı	Duyarlılık	Analog	0.3 μ V (12dB SINAD); 0.22 μ V (Typical) (12dB SINAD) 0.4 μ V (20dB SINAD)
		Digital	0.3 μ V /BER5%
	Seçicilik TIA-603 ETSI	60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz	
	Intermodülasyon TIA-603 ETSI	75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz	
	Sahte Yayılım Tepkisi TIA-603 ETSI	75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz	
	Bloke Etme TIA-603 ETSI	90dB 84dB	
	Gürültü	40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz	
	Ses Çıkışı	5 W	
	Ses Bozulma	≤ 3%	
	Ses Tepki	+1 ~ -3dB	
İletilen Sahte Emisyon	< -57dBm		
Verici	RF Güç Çıkışı	UHF High Power: 1-5-25-50 W VHF High Power: 1-5-25-50 W	
	FM Modülasyon	11K0F3E @ 12.5KHz; 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz	
	4FSK Dijital Modülasyon	12.5KHz Data Only; 7K60FXD 12.5KHz Data & Voice; 7K60FXW	
	İletilen / Yayılan Emisyon	-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz	
	Deviasyon Limiti	± 2.5KHz @ 12.5KHz; ± 4.0KHz @ 20KHz; ± 5.0KHz @ 25KHz	
	FM Gürültüsü	40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz	
	Seçicilik (2 Sinyal)	60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz	
	Ses Tepki	+1 ~ -3dB	
	Harmonik Distorsiyon	≤ 3% @ 1 kHz	
	Dijital Vocoder Türü	AMBE++ or SELP	
Dijital Protokol	ETSI-TS102 361-1,-2,-3		
el Özellikler	Çalışma Isı Aralığı	-30°C ~ +60°C	
	Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C	
	ESD	IEC 61000-4-2 (level 4) ± 8kV (contact) ± 15kV (air)	
	Amerikan Askeri Standart	MIL-STD-810 C/D/E/F/G	
	Toz ve Su Koruması	IP54 Standard	
	Nem	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard	
Shock & Vibration	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard		

### Opsiyonel Aksesuarlar



\*\*Resimler sadece referans içindir ve gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir.


### DMR ne demek ?

Dmr : Digital Mobile Radio , Yakın kanal röleli Haberleşme ve Trunk haberleşme olarak 3 farklı fazda Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış standarta sahip 12.5 kHz kanalda 2 zaman slotu sağlayan TDMA kanal erişim tekniği kullanan Sayısal Telsiz Sistemidir.

### Dmr & Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (Hytera), profesyonel kablosuz iletişim cihazlarını üreten dünya lideri üreticilerden biridir. Hytera, DMR Teknolojisinin öncülerindedir. Bu öncülüğü ile yenilikçi ve profesyonel iki yönlü telsizler, kablosuz bağlantı noktaları sistemleri ve hizmetlerini sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Hytera teknik başarısını, AR-GE yeteneğini ve tüm dünyadaki satış ağıнын avantajlarını kullanması ile sağlamaktadır. Müşterilerine başarılı katma değerli ürün ve hizmetler sunmayı ve böylece müşterilerinin uzun vadeli büyümesine destek olmayı hedeflemiştir.

### “ 1 Frekans 2 Grup Görüşmesi ”

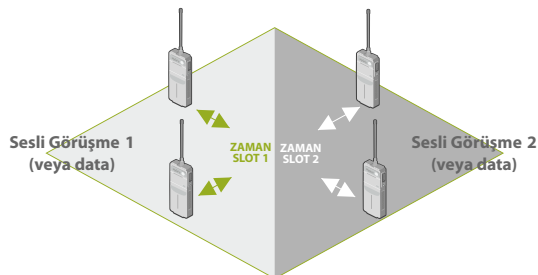

www.hyteratelsiz.net

Yetkili Satıcı :